

中心形バタフライ弁

ゴムシート

VF-730シリーズ

駆動方式

レバーハンドル、ギヤハンドル、
ニューマチック、電動

圧力

DN40～1000 : 10bar(標準品)

DN40～600 : 16bar(受注製作品)



www.valuevalves.com

**INVESTMENT CASTING
STAINLESS STEEL BODY**

1.5" - 24" (40mm - 600mm)

1. 面間寸法

バルブボディは、ISO5752 5項 適合

2. トップフランジ

24インチ以下 取付フランジとステムは、ISO5211 適合

26インチ以上 取付フランジとステムは、ISO5211 準拠

3. 適用フランジ規格

VF-730(ウェハー型)、VF-733(ラグ型)

ASME 125Lb/150Lb、BS Table E、JIS10K、DIN PN10、DIN PN16に適合。

ウェハータイプは、簡単に取り付け出来るボルトガイド付きです。

VF-737(フランジ型)

ASME150Lb、JIS10K、DIN PN10、DIN PN16に適合。

4. シートテスト圧力

両方向タイトシャットオフの最高使用圧力と適合サイズ

10bar(150psi)---DN40~DN1000mm(標準品)

16bar(230psi)---DN40~DN600mm(受注生産品)

試験圧力値は規格の110%にて実施

11bar(160psi)---DN40~DN1000mm(標準品)

18bar(260psi)---DN40~DN600mm(受注生産品)

5. 弁箱耐圧検査

弁箱耐圧検査圧力は規格の150%にて検査を実施

15bar(220psi)---DN40~DN1000mm(標準品)

24bar(340psi)---DN40~DN600mm(受注生産品)

6. 取り付け方法

バルブはフラットまたはレイズドフェイスのフランジに配管出来る様設計されています。フランジガスケットは使用しないで下さい。このバタフライバルブは、ガスケットを必要としません。また、適切な配管の為にフランジ・シールやラバーライナーが支障にならない様に十分なスペースをとって下さい。

フランジに配管する時はディスクを弁箱の面間寸法以上に出さず取り付けフランジと平行に設定して下さい。その後ボルトを対角線上に締め、配管作業を完了して下さい。ウェハー逆止弁をバタフライ弁の上流側または下流側に設置する際は、「直付けせず」短管を用いて弁体同士がぶつからない様、十分な距離をとり配管して下さい。

7. ステム保持構造

350A以下のサイズの弁箱には特殊な「Qタイプデザイン」が施されステムは弁箱に保持されています。

このメカニズムによりステムは特別な工具無しでボディとディスクから取り外すことが出来ます。

分解する必要の無い場合はディスクを全開角度以上開けないで下さい。

8. 結露防止機構

オプションにて対応が可能です。

口径別Kv値

口径		開弁角度								
mm	inch	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40	1 1/2	0.7	2.4	6.9	14.2	22	36	59	81	113
50	2	1.1	3.8	10.2	22	38	60	100	132	193
65	2 1/2	2	7.5	18.2	35	61	95	187	240	315
80	3	2.5	9.8	26	48	83	126	214	338	425
100	4	3.8	14.6	39	72	119	221	361	606	723
125	5	6.5	24	62	118	217	394	599	1038	1243
150	6	10	41	95	175	326	542	873	1260	1859
200	8	19	64	165	306	573	995	1567	2310	3124
250	10	28	101	245	451	836	1462	2253	3256	4757
300	12	34	129	312	615	1137	2125	3248	4991	7058
350	14	47	163	390	795	1498	2573	3980	5749	8319
400	16	62	231	508	1077	1973	3381	5385	8099	11458
450	18	75	256	621	1208	2315	3925	6331	9474	13612
500	20	103	346	859	1692	3086	5348	8513	13109	18748
550	22	125	418	1039	2047	3734	6471	10300	15861	22685
600	24	139	494	1153	2389	4466	7561	11945	18088	25217
650	26	163	579	1353	2804	5241	8873	14018	21228	29595
700	28	191	659	1674	3224	5990	10659	17442	25194	36821
750	30	203	700	1777	3420	6354	11307	18503	26727	39062
800	32	257	973	2302	4533	8235	14123	23021	31613	45995
900	36	329	1253	2950	5862	10810	18184	29756	42893	61044
950	38	460	1730	4020	7180	12170	19800	32490	49320	62150
1000	40	510	1919	4456	7956	13494	21939	36000	54649	68874

Kv値とは、水20℃、差圧1kg/cm²における流量(m³/hr)を意味します。またCv値=1.17Kv値と換算します。

ディスクがシートに着座または離脱する際のトルク値(Nm) 30%の安全係数を含みます。


口径		非圧縮性流体(腐食性無し)				圧縮性流体(非潤滑性)		
		ΔP (bar)				ΔP (bar)		
mm	inch	3	6	10	16	3	6	10
40	1 1/2	15	17	19	23	19	21	23
50	2	15	17	19	23	19	21	23
65	2 1/2	18	20	22	26	22	24	27
80	3	28	31	34	41	34	38	42
100	4	37	41	45	54	45	50	56
125	5	61	68	76	91	76	84	93
150	6	116	127	140	154	126	138	152
200	8	171	190	211	253	211	234	260
250	10	275	306	340	408	340	378	420
300	12	381	423	470	564	470	522	580
350	14	545	605	672	830	672	747	830
400	16	728	809	899	1110	899	999	1110
450	18	912	1013	1126	1390	1126	1251	1390
500	20	1135	1261	1401	1730	1401	1557	1730
550	22	1325	1472	1636	2020	1636	1818	2020
600	24	1373	1525	1695	2093	1695	1884	2093
650	26	1555	1727	1920		1920	2133	2370
700	28	2339	2599	2888		2888	3209	3566
750	30	2608	2898	3220		3220	3578	3975
800	32	3008	3342	3713		3713	4125	4583
900	36	3828	4253	4726		4726	5251	5834
950	38	4415	4920	6610		5450	6050	7100
1000	40	5090	5680	7620		6280	7010	9410

上記トルク表をご利用の際は下記にご注意ください。

1. 上記に示したシートの着座、離脱時のトルク値は、軸受による摩擦トルクを含んでいます。
2. アクチュエーターの出力トルクを決定する時は更に安全率を加えないで下さい。


材質 DN40～DN600

VF-730 ウェハータイプ
VF-733 ラグタイプ
VF-737 フランジタイプ

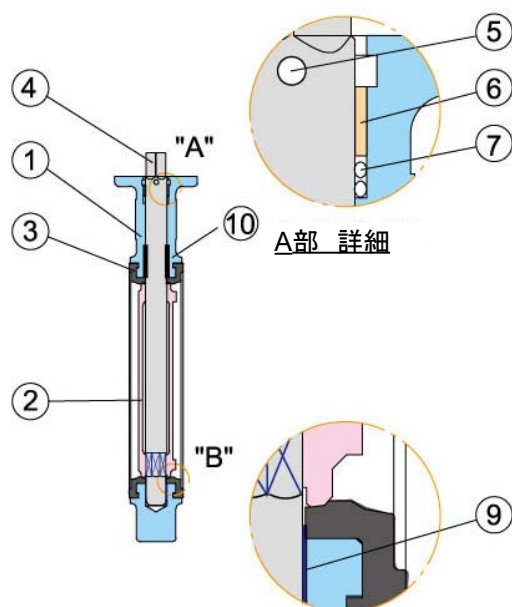

口径DN40～300

B部 詳細

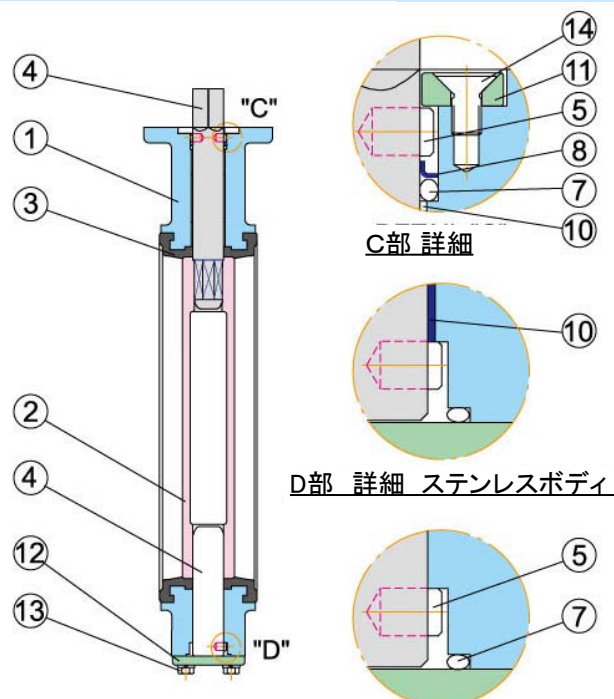


口径DN350～600

D部 詳細 鋳鉄・ダクタイル ボディ

No.	部品名	材質	規格		備考
			JIS	ASTM	
1	ボディ	CAST IRON	FC 200	A126 Cl. B	(1.5" ~ 24")
		DUCTILE IRON	FCD450	A536	(1.5" ~ 24")
		STAINLESS STEEL	SCS 13A	A351 Gr. CF8	(14" ~ 24")
			SCS 14A	A351 Gr. CF8M	
2	ディスク	DUCTILE IRON	FCD450	A536	Nylon 11 Coated
		STAINLESS STEEL	SCS 13A	A351 Gr. CF8	
			SCS 14A	A351 Gr. CF8M	
		ALU-BRONZE	ALBC2	B148 C95400	
3	シート	NBR (NITRILE)			-10 ° ~ 80 ° C (14 ° ~ 176 ° F)
		EPDM			-20 ° ~ 120 ° C (-4 ° ~ 248 ° F)
		EPT			-20 ° ~ 140 ° C (-4 ° ~ 284 ° F)
		NEOPRENE (CR)			0 ° ~ 80 ° C (32 ° ~ 176 ° F)
		SILICON			-20 ° ~ 180 ° C (-4 ° ~ 356 ° F)
		HYPALON (CSM)			-20 ° ~ 135 ° C (-4 ° ~ 275 ° F)
		VITON			-18 ° ~ 204 ° C (-0.4 ° ~ 400 ° F)
4	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 410	A182 Gr. F6A	
			SUS 304	A182 Gr. F304	
			SUS 316	A182 Gr. F316	
5	ピン	STAINLESS STEEL	SUS 304	A182 Gr. F304	
6	ブッシュ	DELFIN			
7	O-リング	NBR (NITRILE)			
8	スラストリング	STAINLESS STEEL	SUS 304	A240 Gr. 304	
9	ブッシュ	BRONZE	BC6	B62	ボディ材料 鋳鉄、ダクタイル用
10	ブッシュ	RPTFE + STAINLESS STEEL	RPTFE + SUS304	RPTFE + A240 Gr. 304	
11	アッパーカバー	CAST IRON	FC 200	A126 Cl. B	ボディ材料 鋳鉄、ダクタイル用
		STAINLESS STEEL	SCS 13A	A351 Gr. CF8	ボディ材料 ステンレス用
12	ボトムカバー	CAST IRON	FC 200	A126-B	ボディ材料 鋳鉄、ダクタイル用
		STAINLESS STEEL	SCS 13A	A351 Gr. CF8	ボディ材料 ステンレス用
13	ボルト	STEEL			
14	ボルト	STEEL			

材質 DN650～DN1000


VF-730 ウェハータイプ
VF-737 フランジタイプ

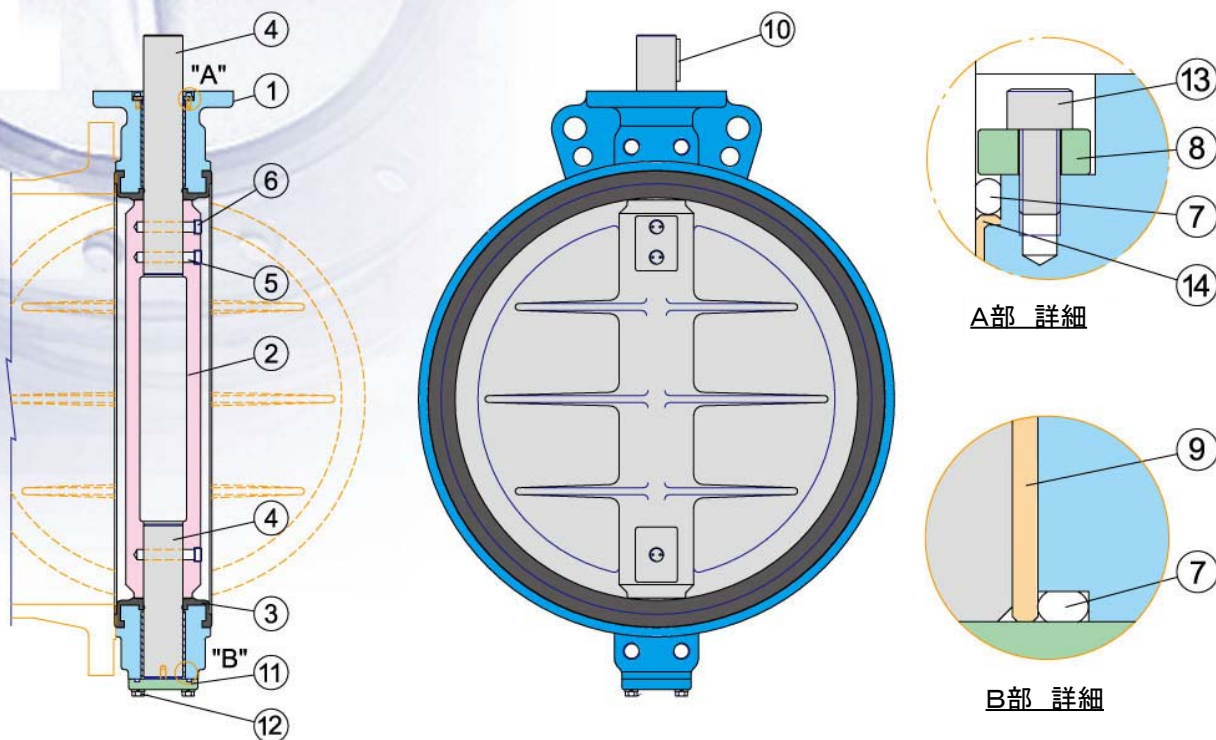

No.	部品名	材質	規格		備考
			JIS	ASTM	
1	ボディ	DUCTILE IRON	FCD450	A536	VF-730(26"～40") VF-737(26"～48")
		STAINLESS STEEL	SCS 13A	A351 Gr. CF8	
			SCS 14A	A351 Gr. CF8M	
2	ディスク	DUCTILE IRON	FCD450	A536	Nylon 11 Coated
		STAINLESS STEEL	SCS 13A	A351 Gr. CF8	
			SCS 14A	A351 Gr. CF8M	
		ALU-BRONZE	ALBC2	B148 C95400	
3	シート	NBR (NITRILE)			-10 ° ～ 80 ° C (14 ° ～ 176 ° F)
		EPDM			-20 ° ～ 120 ° C (-4 ° ～ 248 ° F)
		EPT			-20 ° ～ 140 ° C (-4 ° ～ 284 ° F)
		NEOPRENE (CR)			0 ° ～ 80 ° C (32 ° ～ 176 ° F)
		SILICON			-20 ° ～ 180 ° C (-4 ° ～ 356 ° F)
		HYPALON (CSM)			-20 ° ～ 135 ° C (-4 ° ～ 275 ° F)
		VITON			-18 ° ～ 204 ° C (-0.4 ° ～ 400 ° F)
4	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 410	A182 Gr. F6A	
			SUS 304	A182 Gr. F304	
			SUS 316	A182 Gr. F316	
5	ピン	STAINLESS STEEL	SUS 316	A182 Gr. F316	
6	プラグ	STAINLESS STEEL			
7	O-リング	NBR (NITRILE)			
8	アッパーカバー	STEEL	SS400	A36	ボディ材料 鋳鉄、ダクタイル用
		STAINLESS STEEL	SUS 304	A240 Gr. 304	ボディ材料 ステンレス用
9	ブッシュ	BRONZE	BC6	B62	ボディ材料 鋳鉄、ダクタイル用
10	キー	STEEL			
11	ボトムカバー	CAST IRON	FC200	A126 Cl.B	鋳鉄・ダクタイル鋳鉄用
		STAINLESS STEEL	SCS13A	A351 Gr.CF8	ステンレス製ボディ用
			SCS14A	A351 Gr.CF8M	
12	ボルト	STEEL			
13	ボルト	STEEL			
14	ブッシュ	PTFE+316SS			


寸法 VF-730 ウェハータイプ DN40~DN1000

DN 40~1000

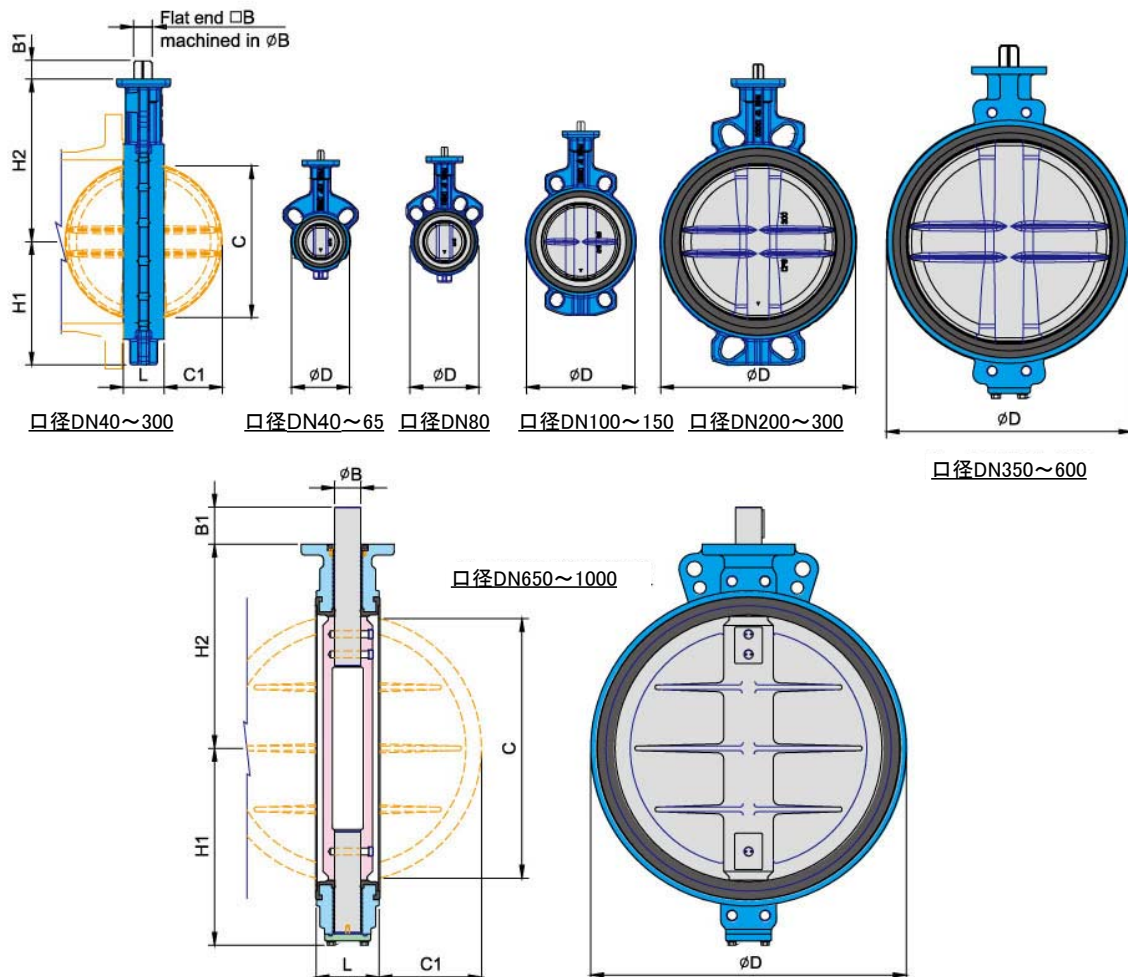

口径		面間	各部寸法				操作機の取付寸法 (ISO5211)		ステム寸法			キー	ディスク寸法		重量
mm	inch	L	H1	H2	D	タイプ	PCD	ΦB	□B	B1			C	C1	kg
40	1 1/2	33	60	120	81	F07	70	14	11	19			34	7	2
50	2	43	65	143	96	F07	70	14	11	19			39	8	3
65	2 1/2	46	71	155	110	F07	70	14	11	19			55	13	3.8
80	3	46	77	162	124	F07	70	14	11	19			69	19	4
100	4	52	107	181	148	F07	70	14	11	19			91	27	5.3
125	5	56	122	197	180	F07	70	18	14	19			115	36	7.3
150	6	56	140	210	206	F07	70	18	14	19			140	47	8.2
200	8	60	165	240	259	F10	102	22	17	24			186	68	13.5
250	10	68	201	286	320	F10	102	25	19	24			239	90	21.2
300	12	78	234	309	370	F10	102	28	22	24			288	111	32.5
350	14	78	303	329	412	F12/F14	125/140	35	27	29			325	128	48
400	16	102	335	361	475	F12/F14	125/140	35	27	29			375	143	60
450	18	114	363	393	530	F14/F16	140/165	48	36	38			423	162	80
500	20	127	397	427	585	F14/F16	140/165	48	36	38			473	182	125
550	22	154	426	475	635	F14/F16	140/165	50	36	38			507	186	130
600	24	154	459	492	687	F16	165	60	46	48			560	214	200
650	26	165	489	515	718	F16	165	65		90	18×12		606	230	194
700	28	165	508	563	796	F16	165	75		90	20×12		655	255	395
750	30	190	543	585	856	F25	254	75		110	20×12		692	264	490
800	32	190	592	616	870	F25	254	80		110	24×16		736	285	580
900	36	203	632	660	1003	F25	254	85		110	24×16		841	331	730
950	38	216	682	729	1032	F25	214	95		110	28×16		889	350	595
1000	40	216	698	749	1090	F30	298	100		155	28×16		941	373	648


寸法 VF-733 ラグタイプ DN40~DN600

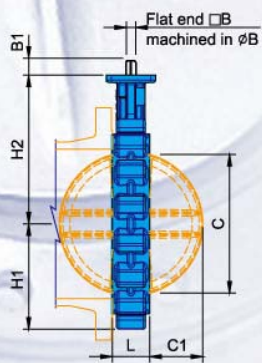

口径DN40~300




口径DN40~65




口径DN80




口径DN100~150



口径DN200~300

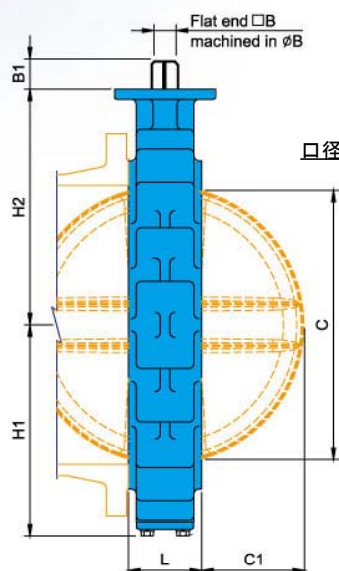


口径DN350~600

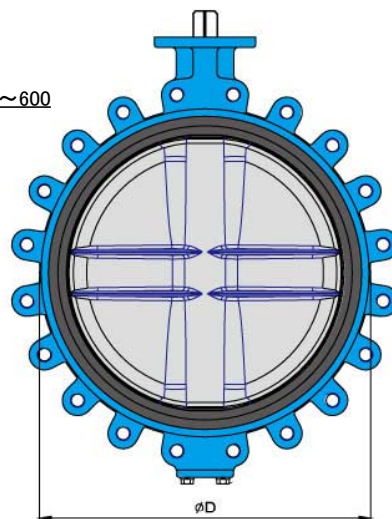


口径		面間	各部寸法			操作機の取付寸法 (ISO5211)		ステム寸法			ディスク寸法		重量
mm	inch	L	H1	H2	D	タイプ	PCD	ΦB	□B	B1	C	C1	kg
40	1 1/2	33	60	120	81	F07	70	14	11	19	34	7	2.2
50	2	43	65	143	96	F07	70	14	11	19	39	8	3.4
65	2 1/2	46	71	155	110	F07	70	14	11	19	55	13	4
80	3	46	77	162	124	F07	70	14	11	19	69	19	4.5
100	4	52	89	181	148	F07	70	14	11	19	91	27	7.6
125	5	56	112	197	180	F07	70	18	14	19	115	36	9.5
150	6	56	123	210	206	F07	70	18	14	19	140	47	10.4
200	8	60	150	240	259	F10	102	22	17	24	186	68	17.5
250	10	68	179	286	320	F10	102	25	19	24	239	90	26.5
300	12	78	216	309	370	F10	102	28	22	24	288	111	43.5
350	14	78	303	329	412	F12/F14	125/140	35	27	29	325	128	58
400	16	102	335	361	475	F12/F14	125/140	35	27	29	375	143	81
450	18	114	363	393	530	F14/F16	140/165	48	36	38	423	162	110
500	20	127	397	427	585	F14/F16	140/165	48	36	38	473	182	155
600	24	154	459	492	687	F16	165	60	46	48	560	214	259

寸法 VF-737 フランジタイプ DN350~DN1000

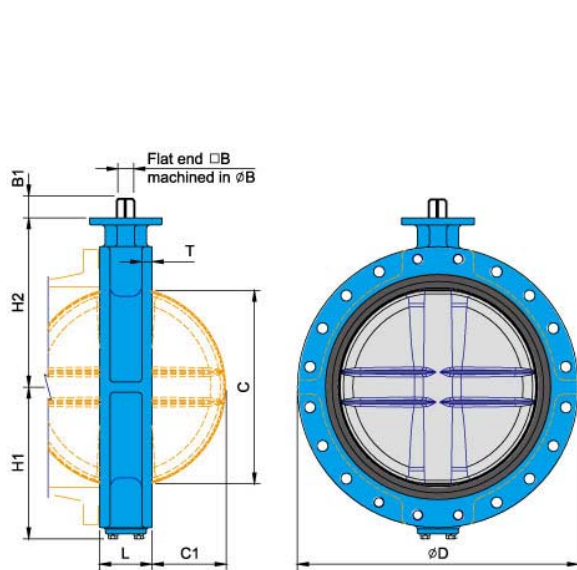

口径DN350~600

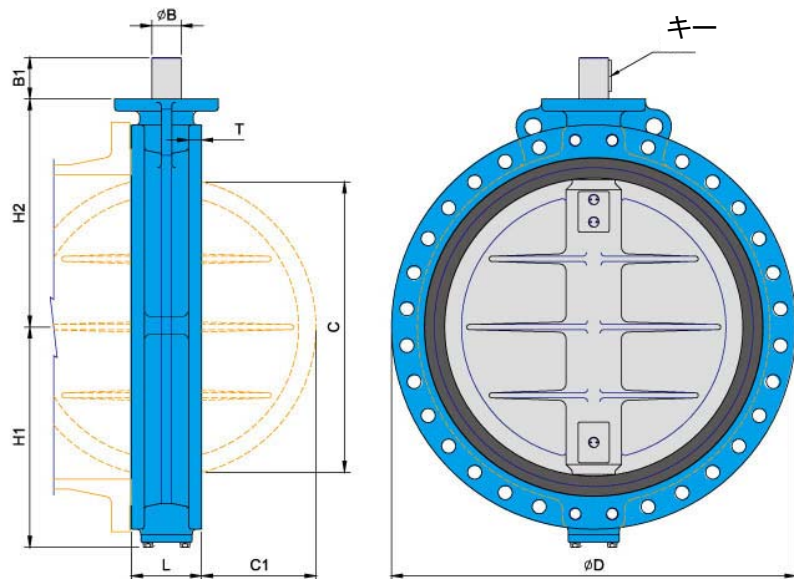


口径DN650~1000


口径		面間	各部寸法			操作機の取付寸法 (ISO5211)		ステム寸法			キー	ディスク寸法		フランジ 厚さ	重量
mm	inch	L	H1	H2	D	タイプ	PCD	ΦB	□B	B1		C	C1	T	kg
350	14	78	303	329	535	F12/F14	125/140	35	27	29		325	128	21	69
400	16	102	335	361	600	F12/F14	125/140	35	27	29		375	143	22	95
450	18	114	363	393	648	F14/F16	140/165	48	36	38		423	162	27	129
500	20	127	397	427	715	F14/F16	140/165	50	36	38		473	182	30	161
550	22	154	426	475	762	F14/F16	140/165	50	36	38		506	188	31	191
600	24	154	459	492	840	F16	165	60	46	48		560	214	36	248
650	26	165	489	515	870	F16	165	65		90	18×12	606	230	40	294
700	28	165	511	563	927	F16	165	75		90	20×12	655	255	40	329
750	30	190	544	585	997	F25	254	75		110	20×12	692	264	40	431
800	32	190	592	630	1060	F25	254	80		110	24×16	736	285	44	507
900	36	203	632	660	1170	F25	254	85		110	24×16	841	331	46	621
950	38	216	683	729	1238	F25	254	95		110	28×16	889	350	50	750
1000	1000	216	698	749	1289	F30	298	100		155	28×16	941	373	50	810

取付方法


VF-730 ウェハータイプ
 VF-733 ラグタイプ
 VF-737 フランジタイプ

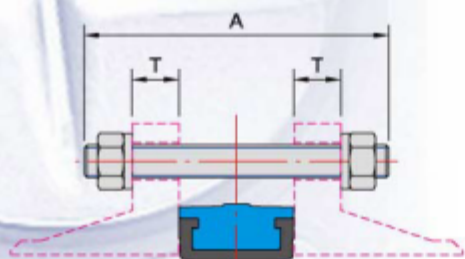


VF-730 ウェハータイプ
DN40~DN1000

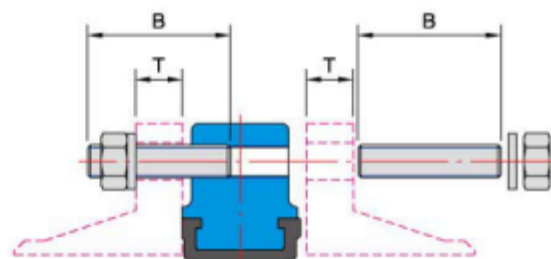

VF-733 ラグタイプ
DN40~DN600

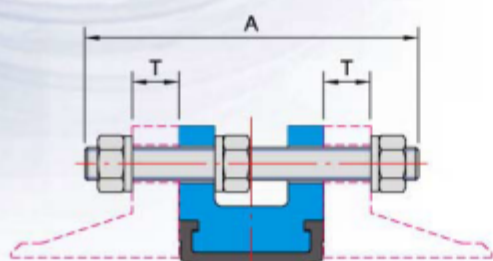

VF-737 フランジタイプ
DN350~DN500

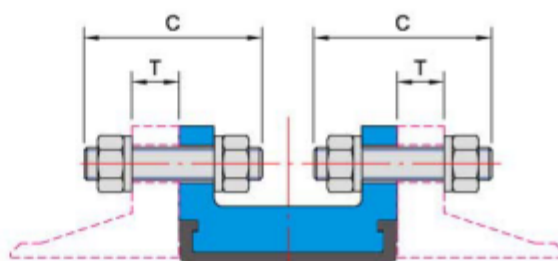


VF-737 フランジタイプ
DN550~DN1000

口径		PN10					PN16					ASME B16.5 CLASS 150 ASME B16.47 CLASS 150 SERIES A					JIS 10K				
mm	inch	ボルト サイズ	A	B	C	T	ボルト サイズ	A	B	C	T	ボルト サイズ	A	B	C	T	ボルト サイズ	A	B	C	T
40	1 1/2	M16	115	55		18	M16	115	55		18	1/2"	105	55		18	M16	110	55		16
50	2	M16	130	65		20	M16	130	65		20	5/8"	125	65		20	M16	120	60		16
65	2 1/2	M16	130	65		20	M16	130	65		20	5/8"	135	70		23	M16	125	65		18
80	3	M16	130	65		20	M16	130	65		20	5/8"	140	70		24	M16	125	65		18
100	4	M16	140	70		22	M16	140	70		22	5/8"	145	75		24	M16	135	65		18
125	5	M16	145	75		22	M16	145	75		22	3/4"	155	80		24	M20	145	75		20
150	6	M20	160	80		24	M20	160	80		24	3/4"	160	80		26	M20	155	80		22
200	8	M20	165	80		24	M20	160	80		24	3/4"	170	85		29	M20	160	80		22
250	10	M20	175	85		26	M24	180	90		26	7/8"	190	90		31	M22	175	85		24
300	12	M20	185	90		26	M24	195	70		28	7/8"	200	100		32	M22	185	85		24
350	14	M20	185	90		26	M24	200	105		30	1 "	215	115		35	M22	185	85		26
400	16	M24	220	100		26	M27	235	115		32	1 "	245	115		37	M24	225	95		28
450	18	M24	235	105		28	M27	265	125		40	1 1/8"	265	125		40	M24	240	95		30
500	20	M24	250	105		28	M30	290	135		44	1 1/8"	285	130		43	M24	250	95		30
550	22																M30	295	110		32
600	24	M27	295	120	140	34	M33	345	150	170	54	1 1/4"	330	130	170	48	M30	295	110	140	32
650	26											1 1/4"	385		190		M30	310		145	34
700	28	M27	295		140	30	M33	325		160	38	1 1/4"	390		195	71	M30	310		145	34
750	30											1 1/4"	425		195	75	M30	335		150	36
800	32	M30	330		150	32	M36	355		170	38	1 1/2"	445		215	81	M30	335		155	36
900	36	M30	345		155	34	M36	370		175	40	1 1/2"	475		230	90	M30	355		155	38
950	38											1 1/2"	485		230	90					
1000	40	M33	365		165	34	M39	395		185	42	1 1/2"	490		230	90	M36	385		175	40

レバーとギア

VF-730 ウェハータイプ
VF-733 ラグタイプ
VF-737 フランジタイプ

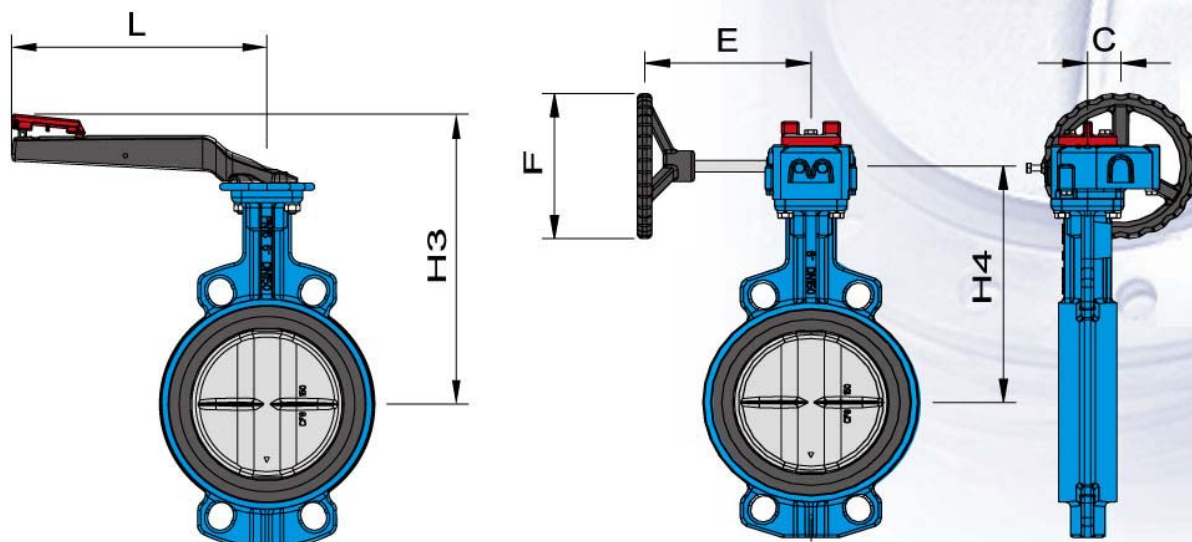


口径		オペレーター シリーズNo.	レバー オペレーター		ギアオペレーター				ハンドホイール オン/オフ	取付寸法 (ISO5211)	
mm	inch		H3	L	H4	C	E	F		Type	PCD
40	1 1/2	L 7A	195	200						F07	70
		C 07			157	41	155	150	10		
50	2	L 7A	218	200						F07	70
		C 07			180	41	155	150	10		
65	2 1/2	L 7A	230	200						F07	70
		C 07			192	41	155	150	10		
80	3	L 7A	237	200						F07	70
		C 07			199	41	155	150	10		
100	4	L 7A	256	200						F07	70
		C 07			218	41	155	150	10		
125	5	L 7B	272	250						F07	70
		C 07			234	41	155	150	10		
150	6	L 7B	285	250						F07	70
		C 07			247	41	155	150	10		
200	8	L 10	324	355						F10	102
		C 10			281	63	195	200	9		
250	10	L 10	370	355						F10	102
		C 10			327	63	195	200	9		
300	12	L 10	393	355						F10	102
		C 10			350	63	195	200	9		
350	14	C 12			370	61	255	310	9	F12	125
400	16	C 12			402	61	255	310	9	F12	125
450	18	C 14			445	81	340	400	13	F14	140
500	20	C 14			479	81	340	400	13	F14	140
550	22	C14			527	81	340	400	13	F14	140
600	24	A2			548	123	307	400	17.5	F16	165
650	26	A2			571	160	307	400	17.5	F16	165
700	28	A2			619	123	307	400	17.5	F16	165
750	30	A3+S3			730	160	370	400	52	F25	254
800	32	A3+S3			775	160	370	400	52	F25	254
900	36	A3+S3			805	160	370	400	52	F25	254
950	38	A3+S3			874	160	370	400	52	F25	254
1000	40	A4+S4			945	197	471	600	90	F30	298

40A~300A迄のウェハーとラグタイプ
(VF-730/VF-733)では従来の
鑄鉄・ダクタイル鑄鉄製バタフライ弁と同様のデザ
インで精密鑄造によるボディとディスクを組み合わ
せた新シリーズバタフライ弁を開発しました。

更にブッシュ(8)にRPTFE+304SSを、
ステムリテーナー(9)に304SSを採用し
ステンレス製レバーオペレーターやギヤボックスな
ど厳しい外部環境での使用に対し優位性のある高
耐食性部品を加えました。


帯電防止装置(10)・(11)

ディスク(2)とステム(4)はゴムライナ
ーシート(3)やブッシュ(6)・(8)により絶縁
されており、流体とディスクとの摩擦に
起因する静電気が集められ弁内部に
帯電する事による危険を防止し、
外部に放電する為に帯電防止部品
(10)・(11)が装備されています。

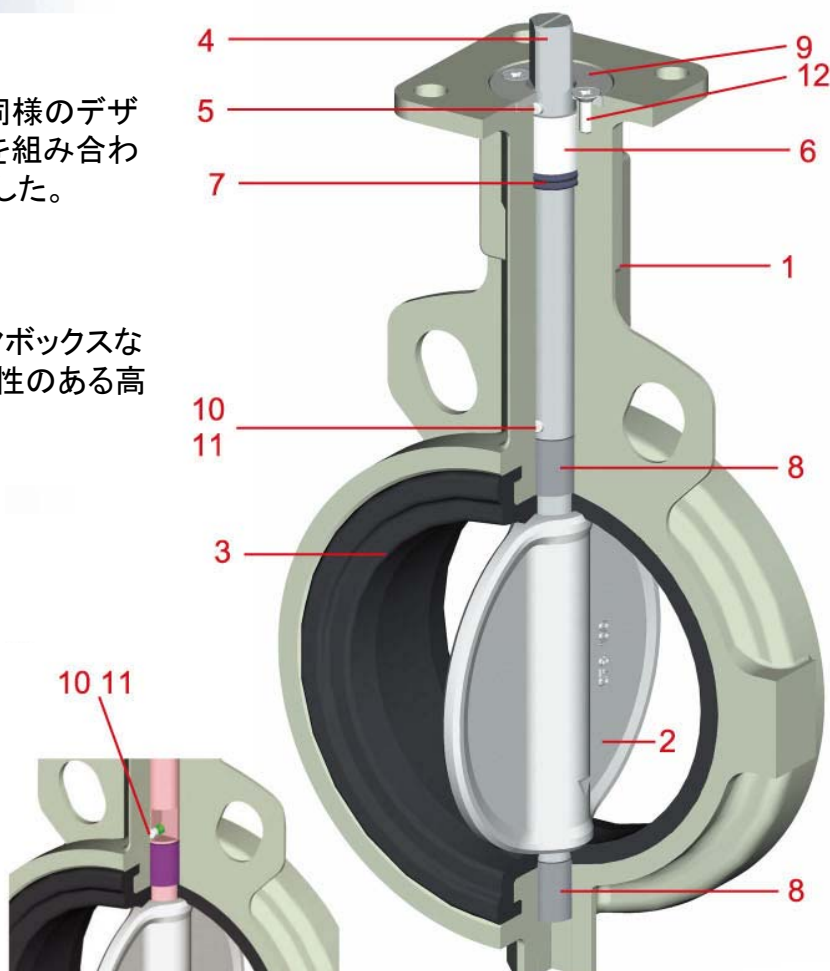


No.	部品名	材料の種類	規格		備考
			JIS	ASTM	
1	ボディ	STAINLESS STEEL	SCS 13A	A351 Gr. CF8	
			SCS 14A	A351 Gr. CF8M	
2	ディスク	STAINLESS STEEL	SCS 13A	A351 Gr. CF8	
			SCS 14A	A351 Gr. CF8M	
3	シート	NBR (NITRILE)			-10 ° ~ 80 ° C (14 ° ~ 176 ° F)
		EPDM			-20 ° ~ 120 ° C (-4 ° ~ 248 ° F)
		EPT			-20 ° ~ 140 ° C (-4 ° ~ 284 ° F)
		NEOPRENE (CR)			0 ° ~ 80 ° C (32 ° ~ 176 ° F)
		SILICON			-20 ° ~ 180 ° C (-4 ° ~ 356 ° F)
		HYPALON (CSM)			-20 ° ~ 135 ° C (-4 ° ~ 275 ° F)
		VITON			-18 ° ~ 204 ° C (-0.4 ° ~ 400 ° F)
4	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 410	A182 Gr. F6A	
			SUS 304	A182 Gr. F304	
			SUS 316	A182 Gr. F316	
5	ピン	STAINLESS STEEL	SUS 304	A182 Gr. F304	
6	ブッシュ	DELTRIN			
7	O-リング	NBR (NITRILE)			
8	ブッシュ	RPTFE+STAINLESS STEEL	RPTFE+SUS 304	RTFE+A240 Gr. 304	
9	ステムリテーナー	STAINLESS STEEL	SUS304	A240 Gr. F304	
10	ピン (帯電防止)	STAINLESS STEEL	SUS304	A182 Gr. F316	
11	スプリング	STAINLESS STEEL	SUS304	A182 Gr. F304	
12	ボルト	STAINLESS STEEL	SUS304	A193 Gr. B8	

VF-730 ウェハータイプ

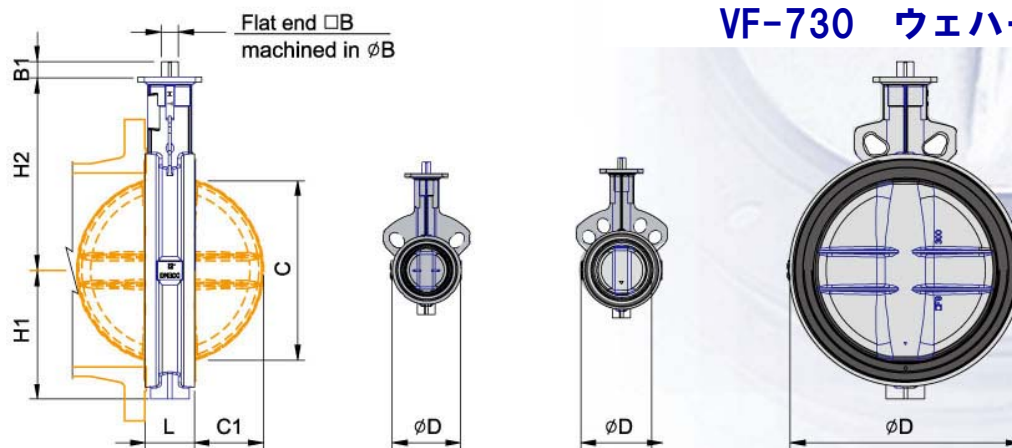

VF-733 ラグタイプ

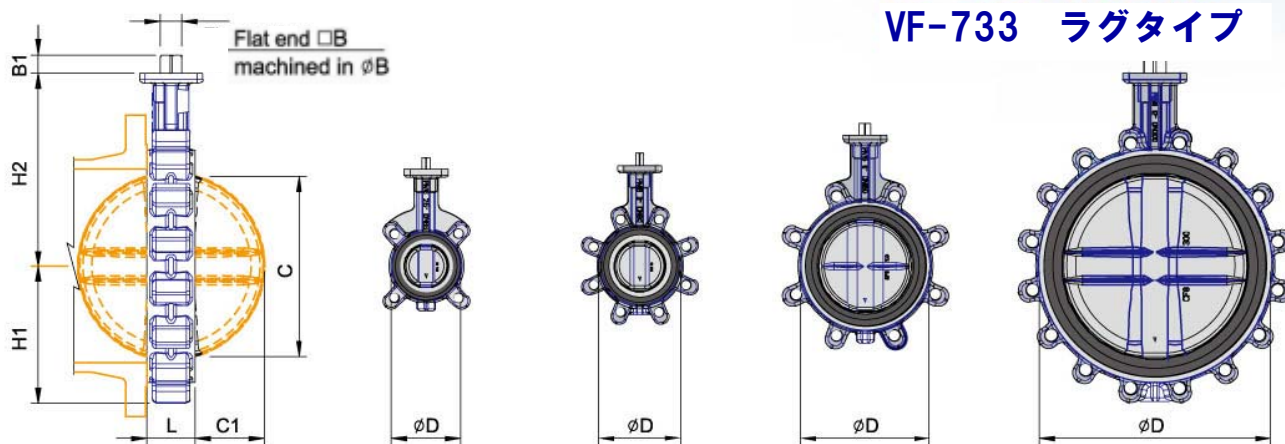

口径DN40~300

口径DN40~65

口径DN80

口径DN100~150

口径DN200~300

口径		面間	各部寸法			操作機の取付寸法 (ISO5211)		ステム寸法			ディスク 寸法		重量(kg)	
mm	inch	L	H1	H2	D	タイプ	PCD	ΦB	□B	B1	C	C1	VF-730	VF-733
40	1 1/2	33	60	120	81	F07	70	14	11	19	34	7	2.2	2.4
50	2	43	65	143	96	F07	70	14	11	19	39	8	3.3	3.7
65	2 1/2	46	71	155	110	F07	70	14	11	19	55	13	4.1	4.3
80	3	46	77	162	126	F07	70	14	11	19	69	19	4.3	4.9
100	4	52	91	181	148	F07	70	14	11	19	91	27	5.7	8.2
125	5	56	103	197	180	F07	70	18	14	19	115	36	7.9	10.3
150	6	56	120	210	206	F07	70	18	14	19	140	47	8.9	11.3
200	8	60	144	240	259	F10	102	22	17	24	186	68	14.6	18.9
250	10	68	174	286	325	F10	102	25	19	24	239	90	22.8	28.7
300	12	78	206	309	373	F10	102	28	22	24	288	111	35.2	47.1



本社



受付



営業部



品質管理部



研究開発部




クリーンルーム



バルブ組み立て




ファイヤーセーフ検査

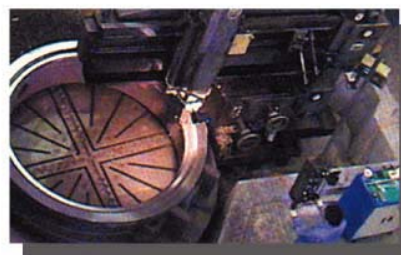

4M 縦型旋盤



AWWA 二重偏心形ゴムシート
10 bar 350m/m - 2600m/m

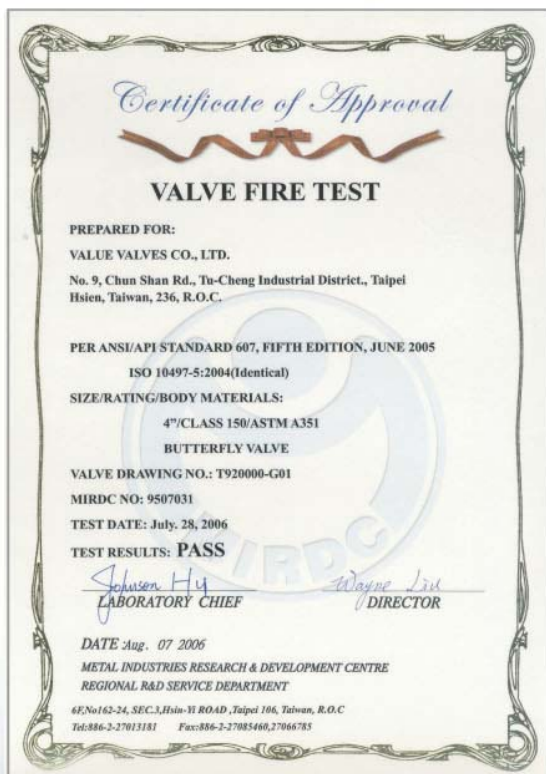



捷流閥業股份有限公司
VALUE VALVES CO., LTD.

新北市土城區236土城工業區中山路9號
NO. 9, CHUNG SHAN RD.,
TU-CHENG INDUSTRIAL DISTRICT,
NEW TAIPEI CITY, TAIWAN 236, R.O.C.

OFFICE/
TEL: 886-2-2269-8000 (REP.)
FAX: 886-2-2268-6600

FACTORY/
TEL: 886-2-2268-5881 (REP.)
FAX: 886-2-2268-1434

Exclusive Agent



〒224-0053 横浜市都筑区池辺町3926番地
Tel : 045-933-5521 Fax : 045-933-4011
URL : <http://www.astam.co.jp>
E-Mail : astam@astam.co.jp

www.valuevalves.com
www.valuevalves.com